


K-SV 6 4

Schottverschraubungen

Eigenschaften

max. Betriebsdruck	18 bar
verwendbare Schläuche	PA, PE, PU
Werkstoff	Messing vernickelt

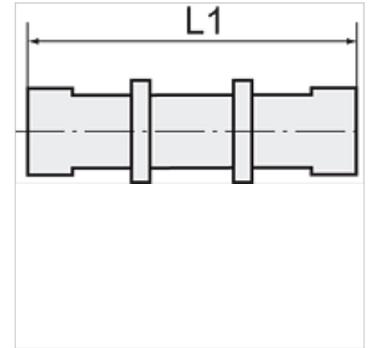

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	SW
K- 07 40 33 82	M 10 x 1	6 mm / 4 mm	48,0	14 mm
K- 07 40 33 83	M 12 x 1	8 mm / 6 mm	48,0	16 mm