

# K-SDR AG OR

Winkel-Schwenkverschraubungen, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring


**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck max. 18 bar

Dichtmaterial Buna-N

Werkstoff Messing vernickelt

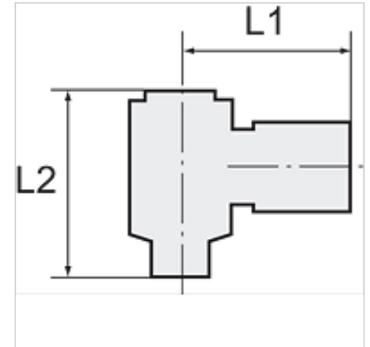

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)	Sechskant	SW
K- 07 40 31 52	M 5	5 mm / 3 mm	16,0	17,5	Außen	8 mm
K- 07 40 31 53	M 5	6 mm / 4 mm	16,0	17,5	Außen	8 mm
K- 07 40 31 61	G 1/8	5 mm / 3 mm	24,0	28,0	Außen	14 mm
K- 07 40 31 62	G 1/8	6 mm / 4 mm	24,0	28,0	Außen	14 mm
K- 07 40 31 63	G 1/8	8 mm / 6 mm	24,0	28,0	Außen	14 mm
K- 07 40 31 60	G 1/8	10 mm / 8 mm	24,0	28,0	Außen	14 mm
K- 07 40 31 58	G 1/4	6 mm / 4 mm	26,0	33,0	Außen	17 mm
K- 07 40 31 59	G 1/4	8 mm / 6 mm	26,0	33,0	Außen	17 mm
K- 07 40 31 57	G 1/4	10 mm / 8 mm	27,5	33,0	Außen	17 mm
K- 07 40 31 66	G 3/8	6 mm / 4 mm	26,0	36,0	Außen	19 mm
K- 07 40 31 67	G 3/8	8 mm / 6 mm	28,5	37,0	Außen	20 mm
K- 07 40 31 64	G 3/8	10 mm / 8 mm	29,0	37,0	Außen	20 mm
K- 07 40 31 65	G 3/8	12 mm / 10 mm	31,5	36,0	Innen	5 mm
K- 07 40 31 56	G 1/2	8 mm / 6 mm	29,0	42,0	Außen	24 mm
K- 07 40 31 54	G 1/2	10 mm / 8 mm	30,5	42,0	Außen	27 mm
K- 07 40 31 55	G 1/2	12 mm / 10 mm	33,0	42,0	Innen	8 mm