



# K-W90 AG-K O OR

Winkel-Einschraubverschraubungen, Außengewinde konisch (ohne O-Ring)

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

max. Betriebsdruck	18 bar
verwendbare Schläuche	PA, PE, PU
Werkstoff	Messing vernickelt

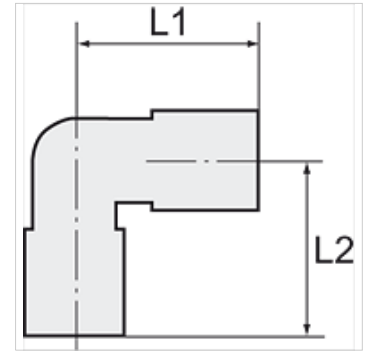

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 33 88	R 1/8	6 mm / 4 mm	22,5	17,0	8 mm
K- 07 40 33 89	R 1/8	8 mm / 6 mm	22,5	17,0	10 mm
K- 07 40 33 87	R 1/8	10 mm / 8 mm	25,5	18,5	11 mm
K- 07 40 33 85	R 1/4	6 mm / 4 mm	22,5	20,0	10 mm
K- 07 40 33 86	R 1/4	8 mm / 6 mm	22,5	20,0	10 mm
K- 07 40 33 84	R 1/4	10 mm / 8 mm	25,5	21,5	11 mm
K- 07 40 33 92	R 3/8	6 mm / 4 mm	23,5	22,5	11 mm
K- 07 40 33 93	R 3/8	8 mm / 6 mm	24,0	22,5	11 mm
K- 07 40 33 90	R 3/8	10 mm / 8 mm	25,5	22,5	11 mm
K- 07 40 33 91	R 3/8	12 mm / 10 mm	30,0	24,5	14 mm