

# K-SCHOTTNIPPEL ES



Schottnippel - ES

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck max. 20 bar

Werkstoff Edelstahl 1.4571

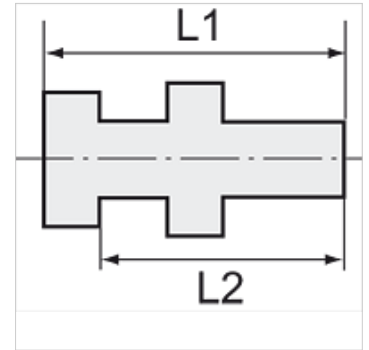

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde Außen	Gewinde Innen	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 34 24	G 1/4	G 1/8	18,0	14,0	17	17
K- 07 40 34 25	G 3/8	G 1/4	22,0	17,0	19	24
K- 07 40 34 26	G 1/2	G 3/8	27,0	21,0	24	24