



K-TUE IG MS

Aufschraub Schlauchtüllen mit Innengewinde zylindrisch Messing

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	10 bar
Medientemperatur	max. +90 °C
Umgebungstemperatur	max. +90 °C
Werkstoff	Messing blank

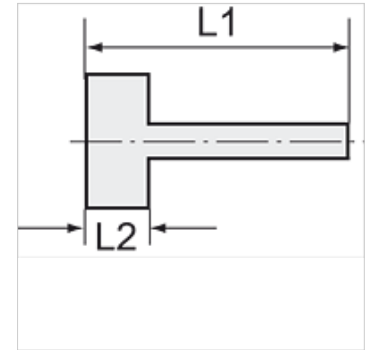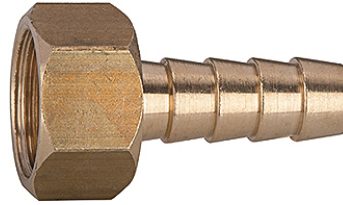

Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 13 88	G 1/8	LW 6 mm	35,0	10,0	12 mm
K- 07 40 13 89	G 1/8	LW 8 mm	35,0	10,0	12 mm
K- 07 40 49 76	G 1/8	LW 9 mm	33,5	10,5	14 mm
K- 07 40 13 90	G 1/4	LW 6 mm	36,0	11,0	15 mm
K- 07 40 13 91	G 1/4	LW 8 mm	36,0	11,0	15 mm
K- 07 40 13 92	G 1/4	LW 10 mm	36,0	11,0	15 mm
K- 07 40 13 93	G 1/4	LW 13 mm	40,5	11,0	15 mm
K- 07 40 49 81	G 1/4	LW 9 mm	35,0	12,0	17 mm
K- 07 40 13 94	G 3/8	LW 6 mm	36,0	11,0	19 mm
K- 07 40 13 95	G 3/8	LW 8 mm	36,0	11,0	19 mm
K- 07 40 13 96	G 3/8	LW 10 mm	36,0	11,0	19 mm
K- 07 40 13 97	G 3/8	LW 13 mm	40,5	11,0	19 mm
K- 07 40 49 82	G 3/8	LW 9 mm	36,0	13,0	19 mm
K- 07 40 13 98	G 1/2	LW 6 mm	39,0	14,5	23 mm
K- 07 40 13 99	G 1/2	LW 8 mm	39,0	14,5	23 mm
K- 07 40 14 00	G 1/2	LW 10 mm	39,0	14,5	23 mm
K- 07 40 14 01	G 1/2	LW 13 mm	44,0	14,5	23 mm
K- 07 40 49 83	G 1/2	LW 9 mm	37,0	14,0	24 mm
K- 07 40 49 84	G 3/4	LW 13 mm	39,5	16,5	30 mm
K- 07 40 49 85	G 3/4	LW 16 mm	39,5	16,5	30 mm
K- 07 40 49 86	G 3/4	LW 19 mm	39,5	16,5	30 mm
K- 07 40 49 87	G 1	LW 19 mm	42,5	19,5	38 mm
K- 07 40 49 88	G 1	LW 25 mm	47,0	19,5	38 mm