



# K-SCHLAUCHTUELLEN MS

Schlauchtüllen - Messing1

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck	10 bar
Medientemperatur	max. +90 °C
Umgebungstemperatur	max. +90 °C
Werkstoff	Messing

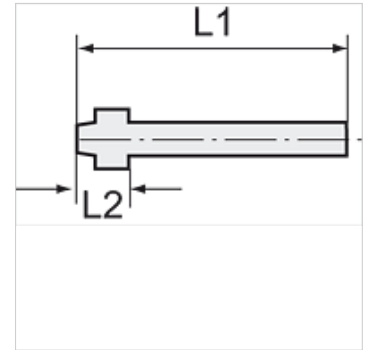

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	für Schlauch	für Überwurfmutter	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 16 61	LW 4 mm	G 1/8	47,0	12,0
K- 07 40 16 52	LW 4 mm	G 1/4	47,0	13,5
K- 07 40 16 54	LW 9 mm	G 1/4	47,0	13,5
K- 07 40 16 55	LW 4 mm	G 3/8	48,5	15,0
K- 07 40 16 58	LW 6 mm	G 1/2	48,5	15,0
K- 07 40 16 60	LW 13 mm	G 1/2	48,5	15,0