



# K-SCHOTTNIPPEL MS

Schottnippel - Messing

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck	10 bar
Medientemperatur	max. +90 °C
Umgebungstemperatur	max. +90 °C
Werkstoff	Messing

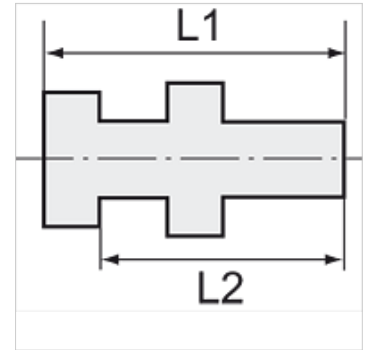

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde Außen	Gewinde Innen	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 34 31	G 1/8	M 5	15,0	11,5	14	14
K- 07 40 34 32	G 1/4	G 1/8	18,0	14,0	17	17
K- 07 40 34 33	G 3/8	G 1/4	22,0	17,0	19	22
K- 07 40 34 34	G 1/2	G 3/8	27,0	21,0	24	24