


K-MUFFEN VALUE LINE MS NI

Muffen - Serie »value line«

HANSA FLEX

Eigenschaften

max. Betriebsdruck	60 bar
max. Betriebstemperatur	150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt

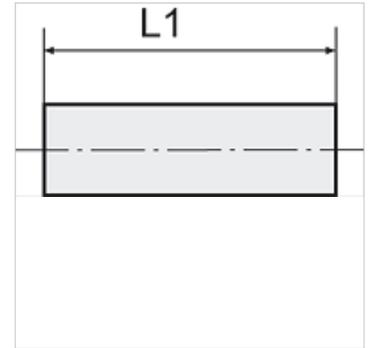

Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	SW
K- 07 40 15 16	M 5	11,0	8 mm
K- 07 40 15 17	G 1/8	15,0	14 mm
K- 07 40 15 18	G 1/4	22,0	17 mm
K- 07 40 15 19	G 3/8	23,0	22 mm
K- 07 40 15 20	G 1/2	28,0	26 mm
K- 07 40 15 21	G 3/4	32,0	32 mm