

# K-XVM ZYL POM BLAU



Gerade Einschraubverschraubungen, Außengewinde zylindrisch

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck 0 - 10 bar

Temp. Bereich -10 °C bis +60 °C

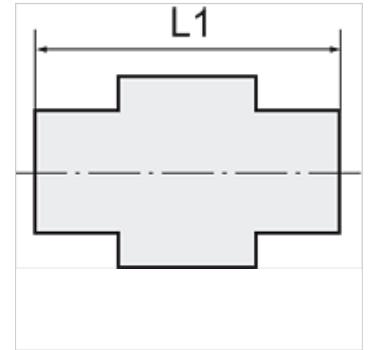

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	SW
K- 07 40 33 15	G 1/8	6 mm / 4 mm	28,0	13 mm
K- 07 40 33 16	G 1/8	8 mm / 6 mm	29,5	13 mm
K- 07 40 33 17	G 1/4	6 mm / 4 mm	31,0	17 mm
K- 07 40 33 18	G 1/4	8 mm / 6 mm	32,0	17 mm
K- 07 40 33 19	G 1/4	12 mm / 9 mm	37,5	19 mm
K- 07 40 33 20	G 1/4	10 mm / 8 mm	34,0	17 mm
K- 07 40 33 21	G 3/8	8 mm / 6 mm	34,0	19 mm
K- 07 40 33 22	G 3/8	10 mm / 8 mm	35,5	19 mm
K- 07 40 33 23	G 3/8	12 mm / 9 mm	37,5	19 mm