

# K-SVB POM BLAU


Schottverbinder komplett mit Befestigungsmuttern

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck 0 - 10 bar

Temp. Bereich -10 °C bis +60 °C

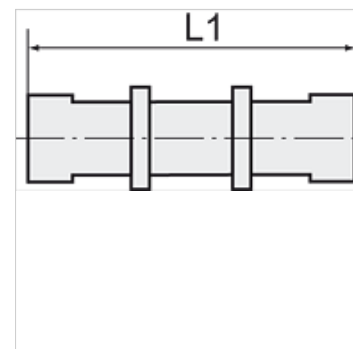

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	SW
K- 07 40 33 47	M 10 x 1	6 mm / 4 mm	50,0	13 mm
K- 07 40 33 48	M 12 x 1	8 mm / 6 mm	51,0	17 mm
K- 07 40 33 49	M 16 x 1	12 mm / 9 mm	60,0	19 mm