



K-T VERTEILER MS ALU

T-Verteiler

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck max. 10 bar

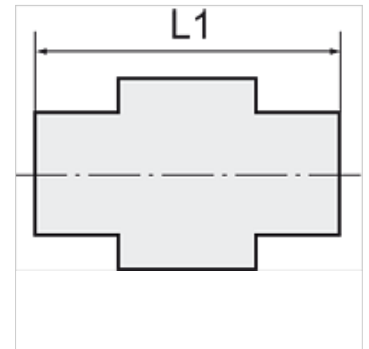

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	SW	Werkstoff
K- 07 40 38 68	M 5	14,0	8 mm	Messing
K- 07 40 38 69	G 1/8	23,0	16 mm	Messing
K- 07 40 38 70	G 1/4	30,0	22 mm	Messing
K- 07 40 38 71	G 3/8	40,0	25 mm	Aluminium
K- 07 40 38 72	G 1/2	50,0	30 mm	Aluminium