


K-BKR MINI BLAUER GR

Mini-Kugelhähne - mit blauer Drehgriffoberfläche

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Gewinde Beschreibung	Innengewinde G (DIN EN ISO 228-1), Außengewinde R (ISO 7-1)
Medientemperatur	-10 °C bis +80 °C
Drehgriff	Kunststoff
Gehäuse und Kugel	Messing vernickelt
Kugelabdichtung	PTFE
Spindelabdichtung	NBR

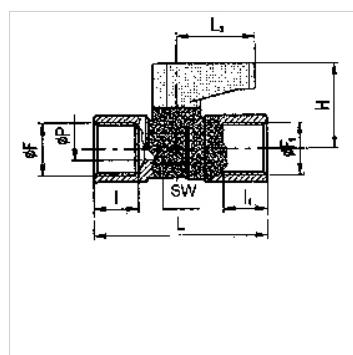

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K-07 30 20 06	6	G 1/8 innen	23,0	34,0	24,0	15
K-07 30 20 07	6	G 1/4 innen	23,0	38,0	24,0	15
K-07 30 20 08	8	G 3/8 innen	24,0	43,0	24,0	17
K-07 30 20 09	10	G 1/2 innen	27,0	49,0	24,0	21
K-07 30 20 02	6	G 1/8 innen / R 1/8 außen	23,0	34,0	24,0	15
K-07 30 20 03	6	G 1/4 innen / R 1/4 außen	23,0	39,0	24,0	15
K-07 30 20 04	8	G 3/8 innen / R 3/8 außen	24,0	43,0	24,0	17
K-07 30 20 05	10	G 1/2 innen / R 1/2 außen	27,0	50,0	24,0	21