


# K-WV 3/2 MANU PILZTAST NOT SCHAL M3

3/2-Wegeventile, manuell betätigt, Pilztaster mit Notrastung, NC, bistabil, für Schalttafeleinbau

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 10 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +70 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Ventilkörper	Aluminiumlegierung

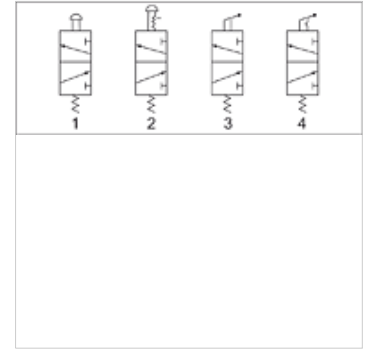

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss (L/min)	Farbe Schalthebel	Schaltbild Nummer
K- 07 15 01 65	G 1/8	G 1/8	450	rot	2
K- 07 15 01 66	G 1/4	G 1/4	550	rot	2