


# K-WV 3/2 MONOSTABIL GESCHL 3A

3/2-Wegeventile, monostabil, Ruhestellung geschlossen (NC)

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck	1,5 - 8 bar
Temp. Bereich	bis +70 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Steuerluftanschluss	G 1/8
Ventilkörper	Aluminiumlegierung

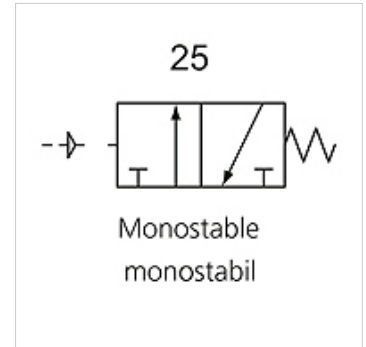

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss (L/min)	Schaltbild Nummer	Baugröße
K- 07 15 01 79	M 5	M 5	300	25	100
K- 07 15 01 80	G 1/8	G 1/8	500	25	100
K- 07 15 01 81	G 1/8	G 1/8	750	25	200
K- 07 15 01 82	G 1/4	G 1/4	850	25	200
K- 07 15 01 83	G 1/4	G 1/4	1300	25	300
K- 07 15 01 84	G 3/8	G 3/8	1500	25	300