

K-SCHLAUCH VB POM BLAU


Gerade Schlauchverbindungen

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck 0 - 10 bar

Temp. Bereich -10 °C bis +60 °C

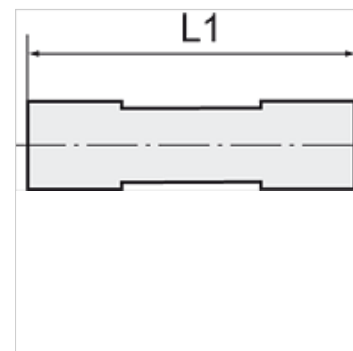

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch	L1 (mm)
K- 07 40 42 33	6 mm / 4 mm	50,5
K- 07 40 42 34	8 mm / 6 mm	51,3
K- 07 40 42 35	12 mm / 9 mm	59,8