


K-VT 2 ABGAENGE G-MINI

Verteiler

HANSA FLEX

Eigenschaften

Eingangsdruck	0 - 9 bar
Medientemperatur	max. 70 °C
Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage

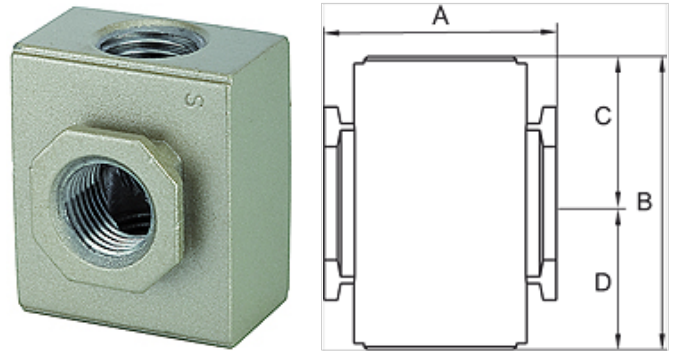

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Baugröße
K- 07 25 12 31	G 1/8	28,5	36,0 mm	18,0	18,0	200
K- 07 25 12 32	G 1/4	28,5	36,0 mm	18,0	18,0	200

Zubehör

K-VERBINDUNGSELEMENTE	Verbindungselemente
K-WANDHALTER	Wandhalterung