


# K-DICHTRING PVC

Unverlierbare Dichtringe aus PVC, Temperatur bis max. 70 °C

**HANSA FLEX**

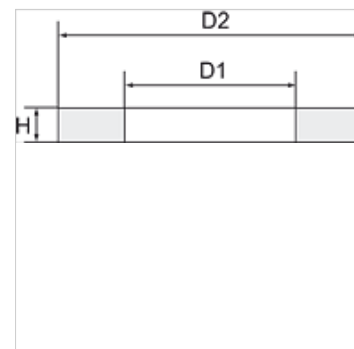

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Bestellhinweise

Alle Dichtringe sind nur lieferbar in Verpackungseinheiten à 100 Stück. Toleranzen siehe Datenblätter.

## Artikel

Bezeichnung	für Gewinde	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 03 23	M 5	5,0	8,0	1,2
K- 07 10 03 27	G 1/2	21,0	25,4	2,0
K- 07 10 03 25	G 1/4	13,1	17,9	1,8
K- 07 10 03 26	G 3/8	16,8	21,4	1,8
K- 07 10 03 29	G 1	33,4	40,0	2,0
K- 07 10 03 28	G 3/4	26,6	32,0	2,0
K- 07 10 03 24	G 1/8	9,9	13,9	1,8