
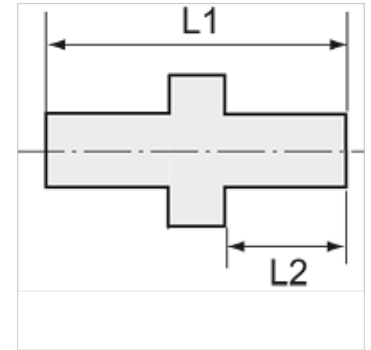


# K-VERSCHRAUBUNGEN PFA

## Gerade Verschraubungen - Perfluoralkoxy (PFA)

### Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	abhängig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei 20 °C); max. 1 bar (ab 170 °C)
<b>Betriebstemperatur</b>	max. 200 °C
<b>Werkstoff</b>	Perfluoralkoxy (PFA)



### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Beschreibung

Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff (PTFE), der die gleiche chemische Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend höhere Festigkeitswerte aufweist und für Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist.

### Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 40 97	G 1/8	4 mm / 6 mm	31,5	8,0	14 mm
K- 07 40 40 99	G 1/8	6 mm / 8 mm	36,5	8,0	17 mm
K- 07 40 41 01	G 1/8	8 mm / 10 mm	40,5	8,0	19 mm
K- 07 40 41 04	G 1/4	4 mm / 6 mm	37,0	12,0	17 mm
K- 07 40 41 06	G 1/4	6 mm / 8 mm	41,0	12,0	17 mm
K- 07 40 41 08	G 1/4	8 mm / 10 mm	45,0	12,0	19 mm
K- 07 40 41 10	G 1/4	9 mm / 12 mm	48,5	12,0	22 mm
K- 07 40 41 12	G 3/8	4 mm / 6 mm	38,5	12,0	22 mm
K- 07 40 41 14	G 3/8	6 mm / 8 mm	42,5	12,0	22 mm
K- 07 40 41 16	G 3/8	8 mm / 10 mm	45,5	12,0	22 mm
K- 07 40 41 18	G 3/8	9 mm / 12 mm	49,5	12,0	22 mm
K- 07 40 41 20	G 1/2	4 mm / 6 mm	43,0	14,0	27 mm
K- 07 40 41 22	G 1/2	6 mm / 8 mm	47,0	14,0	27 mm
K- 07 40 41 24	G 1/2	8 mm / 10 mm	50,0	14,0	27 mm
K- 07 40 41 26	G 1/2	9 mm / 12 mm	54,0	14,0	27 mm