
# K-SCHL-AUFROLLER SCHWEISS

Schlauchaufroller, Schweißtechnikausführung

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Schläuche** | Schweißtechnikschläuche für Sauerstoff und Acetylen rot und blau, aus synthetischem Gummi. |
| **Betriebsdruck** | max. 10 bar |
| **Befestigung** | Wand-, Boden- oder Deckenmontage |
| **Eingang** | Sauerstoff G 1/4 außen, Rechtsgewinde mit 60° Innenkonus, Acetylen G 3/8 außen, Linksgewinde mit 60° Innenkonus |



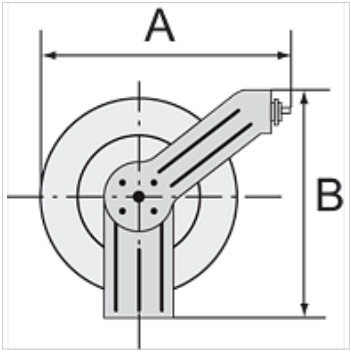


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Schwere Stahlkonstruktion für den industriellen Einsatz. Pulverbeschichtetes Gehäuse in blau. Spezielle Rollenführung verhindert einen schnellen Verschleiß. Eine automatisches Raster erlaubt das Arretieren des Schlauchs in jeder Länge. Gekapselte Antriebsfeder. Exakte Blockiereinrichtung erlaubt Freilauf oder Rasterung.

## Artikel

| Bezeichnung | Schlauchmaß | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | Länge Schlauch (m) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 06 28** | Sauerstoff: 16,5 mm x 6 mm, Acetylen: 17 mm x 10 mm | 360 | 320 | 15 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*