


# K-DRUCKLUFTBEHAELTER

Druckluftbehälter

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 11 bar
<b>Temp. Bereich</b>	-10 °C bis +60 °C
<b>Werkstoff</b>	Stahl (FeP04), kunststoffbeschichtet

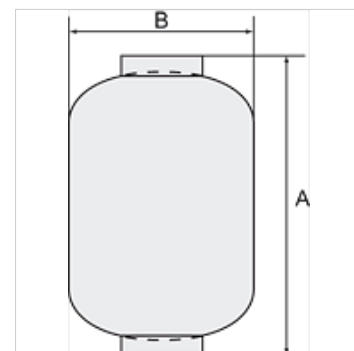

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Kompakter Stahlbehälter nach EU-Richtlinie 97/23

## Artikel

Bezeichnung	Inhalt (L)	Anschluss	A (mm)	B
K- 07 25 17 94	1,0	2 x G 1/2 innen	225,0	85,0 mm
K- 07 25 17 95	2,5	2 x G 1/2 innen	170,0	160,0 mm
K- 07 25 17 96	5,0	2 x G 1/2 innen	184,0	210,0 mm
K- 07 25 17 97	7,0	2 x G 1/2 innen	240,0	210,0 mm
K- 07 25 17 98	12,0	2 x G 1/2 innen	365,0	229,0 mm