

K-WANDWINKEL MS


Wandwinkel, aus Messing

HANSA FLEX

Eigenschaften

Dichtmaterial NBR

Werkstoff Messing

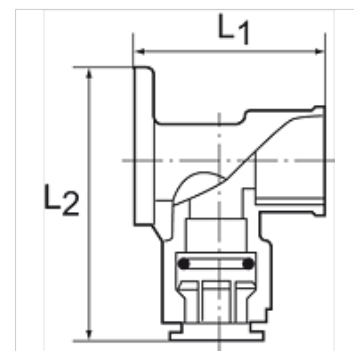

Zusätzliche Informationen

Für dieses Sortiment halten wir eine ausführliche Broschüre bereit, die Installationshinweise sowie Angaben zur Rohrleitungsberechnung enthält.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | für Rohr-Außen-Ø | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|---------|------------------|------------|------------|
| K- 07 10 08 65 | 1/2 BSP | 15 mm | 47,0 | 66,4 |
| K- 07 10 08 66 | 3/4 BSP | 22 mm | 52,0 | 79,0 |