


# K-WTEH 2-TLG MET SICH WAND H G

Wartungseinheit, zweiteilig Metallbehälter, Sichtrohr Verbindungsleitung, zur Wandbefestigung, halbautomatisches Ablassventil

**HANSA** **FLEX**

## Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 10 bar
Medientemperatur	max. 70 °C
Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Porenweite im Filterelement	5 µm
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	POM
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Tropfaufzsat	Messing/POM
Ablassventil	halb- bzw. vollautomatisch
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p$ = 1 bar
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage

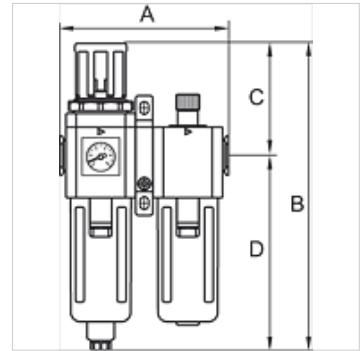

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Baugröße
K-07 25 14 05	G 3/4	1,5 - 9 bar	4200	190,0	363,0 mm	144,0	219,0	600
K-07 25 14 07	G 1	1,5 - 9 bar	4200	190,0	363,0 mm	144,0	219,0	600

## Zubehör

K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz
K-ERSATZMEMBRANE	Ersatzmembrane
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapterplatten HANSA
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Ersatzbehälter Serie »G« und »G-mini« Polycarbonat
K-VERBINDUNGELEMENTE	Verbindungelemente
K-WANDHALTER	Wandhalterung