



# K-STECKVERSCHR IG SK

Gerade Steckverschraubungen, Innengewinde zylindrisch mit Außensechskant

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl

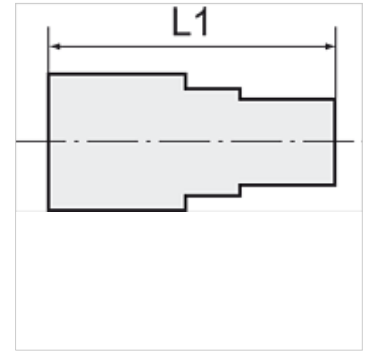

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 25 06	M 5	3 mm	15,7	7 mm
K- 07 40 25 12	G 1/8	4 mm	26,2	10 mm
K- 07 40 25 13	G 1/8	5 mm	27,5	12 mm
K- 07 40 25 14	G 1/8	6 mm	27,1	12 mm
K- 07 40 25 15	G 1/8	8 mm	28,1	13 mm
K- 07 40 25 09	G 1/4	4 mm	28,6	10 mm
K- 07 40 47 15	G 1/4	5 mm	29,5	12 mm
K- 07 40 25 10	G 1/4	6 mm	29,3	12 mm
K- 07 40 25 11	G 1/4	8 mm	30,0	14 mm
K- 07 40 25 08	G 1/4	10 mm	31,8	16 mm
K- 07 40 25 16	G 3/8	10 mm	36,8	16 mm
K- 07 40 25 17	G 3/8	12 mm	37,0	19 mm
K- 07 40 25 07	G 1/2	12 mm	40,5	19 mm