


K-XVM ZYL OR POM

Gerade Einschraubverschraubungen, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser
Werkstoff	Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial	NBR

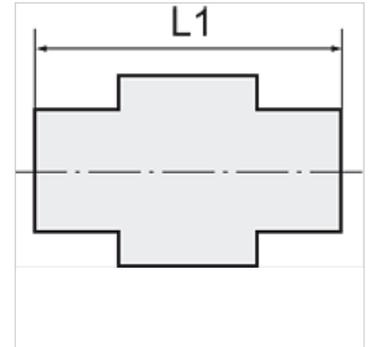

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 28 31	G 1/8	4 mm	22,9	14 mm
K- 07 40 28 32	G 1/8	5 mm	23,0	14 mm
K- 07 40 28 33	G 1/8	6 mm	26,1	15 mm
K- 07 40 28 34	G 1/8	8 mm	26,5	17 mm
K- 07 40 28 27	G 1/4	4 mm	24,9	17 mm
K- 07 40 28 28	G 1/4	5 mm	25,0	17 mm
K- 07 40 28 29	G 1/4	6 mm	24,6	17 mm
K- 07 40 28 30	G 1/4	8 mm	25,0	17 mm
K- 07 40 28 26	G 1/4	10 mm	32,2	20 mm
K- 07 40 28 38	G 3/8	8 mm	26,0	22 mm
K- 07 40 28 36	G 3/8	10 mm	29,2	22 mm
K- 07 40 28 37	G 3/8	12 mm	31,5	24 mm
K- 07 40 28 22	G 1/2	10 mm	29,9	27 mm
K- 07 40 28 23	G 1/2	12 mm	35,0	27 mm
K- 07 40 28 24	G 1/2	15 mm	39,2	27 mm
K- 07 40 28 25	G 1/2	18 mm	55,9	-
K- 07 40 28 35	G 3/4	22 mm	62,0	-