


# K-W90BK MINI

## Winkel-Mini-Kugelhähne

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Druckluft, Wasser, Öl
<b>Betriebsdruck</b>	-0,99 - 20 bar
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Gewinde Beschreibung</b>	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
<b>Gehäuse und Kugel</b>	Messing verchromt
<b>Handhebel</b>	PA 66 glasfaserverstärkt
<b>Kugelabdichtung</b>	PTFE
<b>Spindelabdichtung</b>	NBR

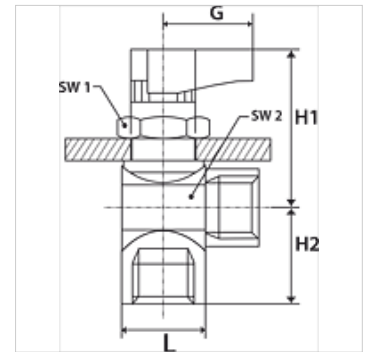

### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
<b>K- 07 30 29 84</b>	5	G 1/8 innen	19,00	33,5	15,5	28,5	17	17
<b>K- 07 30 29 85</b>	5	G 1/4 innen	19,00	33,5	17,5	28,5	17	17
<b>K- 07 30 29 86</b>	7	G 3/8 innen	19,00	35,0	19,5	31,0	17	21