


K-T-STECK VERS ISK DREH AG OR

T-Steckverschraubungen mit Innensechskant, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
O-Ring	NBR
Spannring	Edelstahl

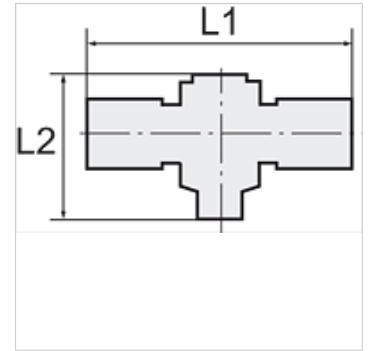

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 26 31	M 5	4 mm	40,4	18,4	2 mm
K- 07 40 47 25	M 5	5 mm	47,6	18,8	2 mm
K- 07 40 26 32	M 5	6 mm	47,0	18,4	2 mm
K- 07 40 26 34	M 7	4 mm	40,4	18,5	3 mm
K- 07 40 26 35	M 7	6 mm	47,0	18,5	3 mm
K- 07 40 26 44	G 1/8	4 mm	42,6	24,9	3 mm
K- 07 40 47 27	G 1/8	5 mm	49,5	27,0	3 mm
K- 07 40 26 45	G 1/8	6 mm	46,0	24,9	3 mm
K- 07 40 26 46	G 1/8	8 mm	49,6	24,9	3 mm
K- 07 40 26 42	G 1/4	6 mm	49,0	29,4	4 mm
K- 07 40 26 43	G 1/4	8 mm	53,0	29,4	4 mm
K- 07 40 26 41	G 1/4	10 mm	62,8	29,4	4 mm
K- 07 40 47 26	G 1/4	12 mm	66,0	29,4	4 mm
K- 07 40 26 49	G 3/8	8 mm	57,0	35,6	5 mm
K- 07 40 26 47	G 3/8	10 mm	65,6	35,6	5 mm
K- 07 40 26 48	G 3/8	12 mm	69,6	35,6	5 mm
K- 07 40 26 39	G 1/2	12 mm	73,0	40,8	8 mm