



# K-STECKVERSCHR IG SK 2

Gerade Steckverschraubungen, Innengewinde zylindrisch mit Außensechskant

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 15 bar, Grobvakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

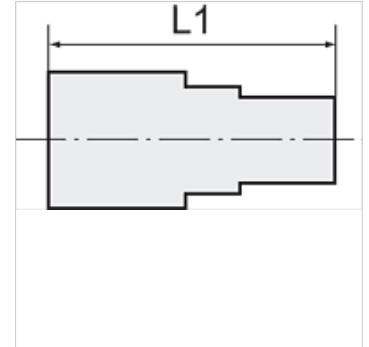

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 01 20	M 5	4 mm	21,3	10 mm
K- 07 40 01 21	M 5	6 mm	22,2	12 mm
K- 07 40 01 31	G 1/8	4 mm	23,8	14 mm
K- 07 40 01 32	G 1/8	6 mm	25,2	14 mm
K- 07 40 01 33	G 1/8	8 mm	27,1	14 mm
K- 07 40 41 28	G 1/8	10 mm	28,5	14 mm
K- 07 40 01 28	G 1/4	4 mm	26,8	17 mm
K- 07 40 01 29	G 1/4	6 mm	28,2	17 mm
K- 07 40 01 30	G 1/4	8 mm	30,1	17 mm
K- 07 40 01 26	G 1/4	10 mm	32,2	17 mm
K- 07 40 01 27	G 1/4	12 mm	34,6	21 mm
K- 07 40 01 36	G 3/8	6 mm	29,2	21 mm
K- 07 40 01 37	G 3/8	8 mm	31,1	21 mm
K- 07 40 01 34	G 3/8	10 mm	33,4	21 mm
K- 07 40 01 35	G 3/8	12 mm	35,6	21 mm
K- 07 40 01 24	G 1/2	6 mm	31,2	24 mm
K- 07 40 01 25	G 1/2	8 mm	33,1	24 mm
K- 07 40 01 22	G 1/2	10 mm	35,2	24 mm
K- 07 40 01 23	G 1/2	12 mm	37,6	24 mm
K- 07 40 41 27	G 1/2	16 mm	39,7	24 mm