


K-X-STECKVERBINDUNG

X-Steckverbindungen

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

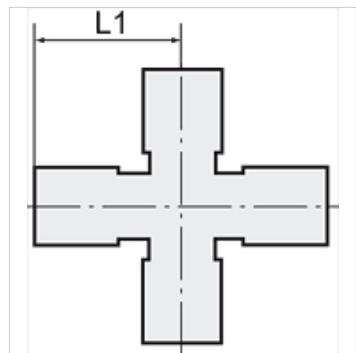

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K-07 40 03 70	4 mm	17,5
K-07 40 03 71	6 mm	19,0
K-07 40 03 72	8 mm	22,8
K-07 40 03 73	10 mm	27,9
K-07 40 03 74	12 mm	29,3