


K-K STUECK IG

Kreuzstücke, 4 x innen

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Betriebsdruck | 60 bar |
| Betriebstemperatur | max. 150 °C |
| Gewinde Innen | Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 |
| Werkstoff | Messing vernickelt |

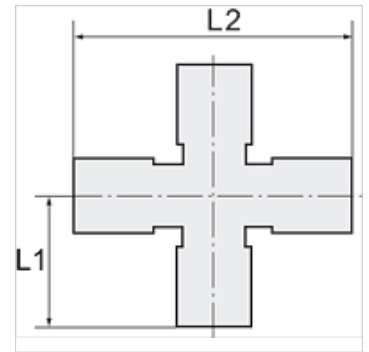

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|---------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 49 07 | G 1/8 | 21,0 | 42,0 | 10 mm |
| K- 07 40 49 08 | G 1/4 | 25,5 | 51,0 | 13 mm |
| K- 07 40 49 09 | G 3/8 | 28,0 | 56,0 | 17 mm |
| K- 07 40 49 10 | G 1/2 | 33,5 | 67,0 | 21 mm |