

# TR AB

Einschlagnippel, DKR

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1** BSP-Muttergewinde


**Dichtform 1** 60° Außenkonus

**Kürzel** DKR

**Norm** ISO 8434-6  
BS 5200

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

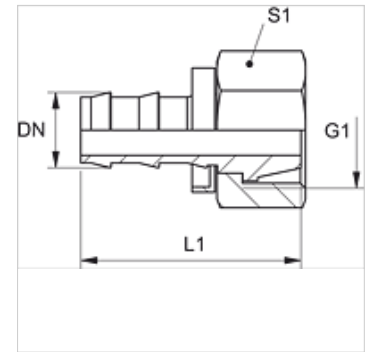

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	L1 (mm)	S1
TR 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	28	17
TR 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	34	20
TR 10 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	-	-