


# K-3WBK HANSA PRO

## 3/2-Wege-Kugelhahn, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

### Eigenschaften

<b>Medien</b>	Druckluft
<b>Befestigungsart</b>	Befestigungssatz, Leitungs- oder Wandmontage
<b>Betätigung / Sicherung</b>	mit Steckschloss abschließbar
<b>Einbaulage</b>	beliebig
<b>Nenndurchfluss G 1/2</b>	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
<b>Nenndurchfluss G 3/8</b>	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
<b>PE max 11</b>	16 bar

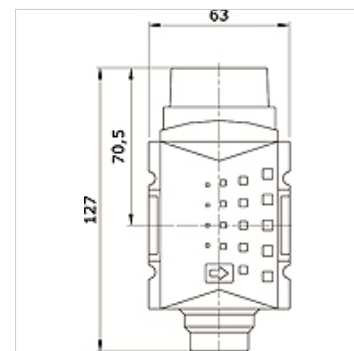

### Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Baugröße
K- 07 25 22 54	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 55	G 1/2 i	2

### Zubehör

<b>K-STECKSCHLOSS</b>	Steckschloss
-----------------------	--------------