

# K-G STECK 20-63 AG INFI

Gerade Steckverbindung Ø 20 mm – Ø 63 mm mit Außengewinde

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Medien** Druckluft, Vakuum, inerte Gase

**Betriebsdruck** -0,99 bar - 15 bar

**Temp. Bereich** -20 °C bis +80 °C

**Dichtung** NBR


**Gehäuse** Messing vernickelt

**Klemmring** Edelstahl 1.4301

**Mutter** Messing vernickelt

**O-Ring** NBR

**Sicherungsring** Technopolymer

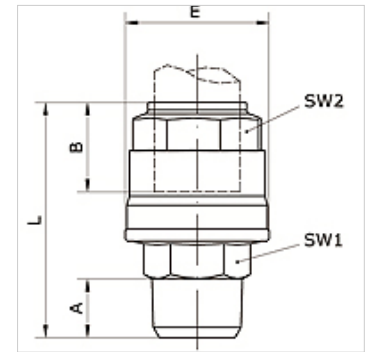

## Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen-Ø	Anschluss	A (mm)	B (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 53 37	20 mm	R 1/2	14,0	31,5	34,5	56,0	22	30
K- 07 40 53 38	25 mm	R 3/4	16,5	38,5	42,5	66,0	27	35
K- 07 40 53 39	32 mm	R 1	19,0	46,0	52,0	76,5	34	45
K- 07 40 53 40	40 mm	R 1 1/4	21,5	52,0	63,0	89,5	45	55
K- 07 40 53 41	40 mm	R 1 1/2	21,5	52,0	63,0	92,0	50	55
K- 07 40 53 42	50 mm	R 1 1/2	21,5	63,5	73,0	105,0	50	65