

# K-W90 DREH AG OR MS

Winkel-Einschraubversch., drehbar, Außengewinde zylindr., O-Ring  
(M5 - nicht drehbar, ohne OR)


**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck max. 18 bar

Dichtmaterial Buna-N

Werkstoff Messing vernickelt

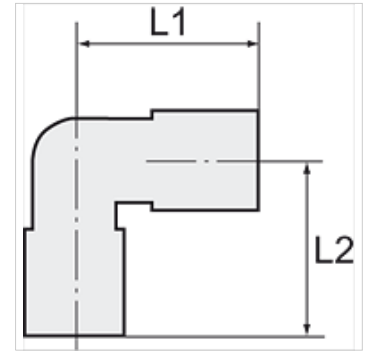

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 41 30	M 5	5 mm / 3 mm	21,5	15,0	8 mm
K- 07 40 31 48	G 1/8	6 mm / 4 mm	20,5	21,0	13 mm
K- 07 40 31 50	G 1/8	8 mm / 6 mm	21,0	21,0	13 mm
K- 07 40 31 44	G 1/4	6 mm / 4 mm	21,5	22,5	16 mm
K- 07 40 31 46	G 1/4	8 mm / 6 mm	22,0	24,0	16 mm
K- 07 40 31 42	G 1/4	10 mm / 8 mm	24,0	24,0	16 mm