


# K-XV AG R

Doppelgewindenippel, Außengewinde kegelig

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck	10 bar
Medientemperatur	max. +90 °C
Umgebungstemperatur	max. +90 °C
Werkstoff	Messing blank

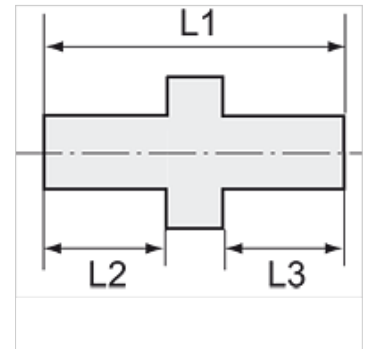

## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde 1	Gewinde 2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW
K- 07 40 44 60	R 1/8	R 1/8	21,0	8,0	8,0	10 mm
K- 07 40 44 61	R 1/8	R 1/4	24,5	8,0	11,5	14 mm
K- 07 40 44 62	R 1/8	R 3/8	26,0	8,0	13,0	17 mm
K- 07 40 00 26	R 1/4	R 1/4	30,0	12,0	12,0	14 mm
K- 07 40 44 66	R 1/4	R 3/8	29,5	11,5	13,0	17 mm
K- 07 40 44 67	R 1/4	R 1/2	32,5	11,5	15,5	22 mm
K- 07 40 00 27	R 3/8	R 3/8	38,0	16,0	16,0	22 mm
K- 07 40 44 70	R 3/8	R 1/2	34,0	15,5	13,0	22 mm
K- 07 40 44 71	R 3/8	R 3/4	36,5	13,0	17,5	27 mm
K- 07 40 00 28	R 1/2	R 1/2	38,0	16,0	16,0	27 mm
K- 07 40 44 74	R 1/2	R 3/4	39,0	17,5	15,5	27 mm
K- 07 40 44 75	R 1/2	R 1	42,5	20,0	15,5	34 mm
K- 07 40 00 29	R 3/4	R 3/4	51,5	22,0	22,0	32 mm
K- 07 40 44 78	R 3/4	R 1	44,5	20,0	17,5	34 mm
K- 07 40 00 30	R 1	R 1	47,0	19,5	19,5	41 mm