


HK FCV HN

Drosselventil

HANSA FLEX

Eigenschaften

Ausführung	Economy Variante Stahlausführung mit Präzisions-Ventilspindel
Betriebsdruck	bis zu 400 bar

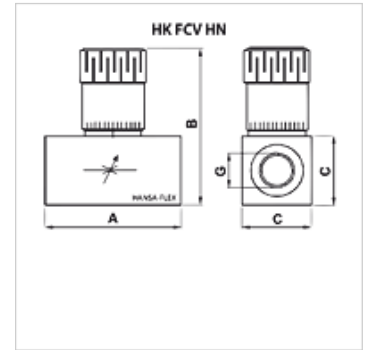

Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung

Genauere Volumenstromregelung bzw. Absperrung in beide Richtungen
Genauere Drosselung in einem großen Durchflussbereich
Die Innensechskantschraube im Einstellknopf dient zur Arretierung

Artikel

Bezeichnung	Durchfluss max. (L/min)	Druck max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Gewicht (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Werte für max. Durchfluss bei $\Delta p=20\text{bar}$