


## Eigenschaften

**Anschluss** Messanschluss seitlich G1/4"

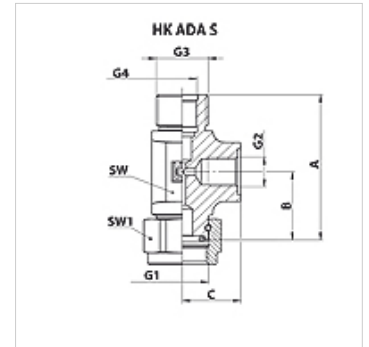

## Hinweis

Wird der Anschluss G2 nicht genutzt, ist er mit einem Blindstopfen VHR90-1/4ED zu verschliessen.

## Beschreibung

Diese Adapter ermöglichen den Anschluss von Drucksensoren zur permanenten Überwachung des Gasfülldruckes in Druckspeichern.

Dazu wird das Gasventil (oder die Dichtschraube) aus dem Gasanschluss entfernt und der Adapter aufgeschraubt.

Das Gasventil (oder die Dichtschraube) werden oben im Adapter montiert.

Am seitlichen G 1/4"-Anschluss des Adapters kann nun wahlweise ein Drucksensor oder Druckschalter montiert werden.

Wird der Anschluss nicht genutzt, ist er mit einem Blindstopfen zu verschliessen.

## Artikel

Bezeichnung	für SpeicherTyp	A	B	C	G1	G2 Innen	G3	G4	SW1	SW	Gewicht (kg)
		(mm)	(mm)	(mm)					(mm)	(mm)	
HK ADA SBAA U05 B04	Blasenspeicher mit Gasanschluss 7/8-14 UNF	64	30	25,0	7/8" -14 UNF	G 1/4"	7/8-14 UNF	1/2-20 UNF	30	27	0,2
HK ADA SDAA M08 B04	Membranspeicher mit Gasanschluss M 28x1,5	64	30	25,0	M 28 x 1,5	G 1/4"	M 28x1,5	M 8	36	27	0,2

## ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK BLAK	Blasenspeicher
HK OLM A	Membranspeicher Anschluss A
HK OLM C	Membranspeicher Anschluss C