

SRDK
Anillo cónico doble

Características

Construcción	Doble anillo cónico
Norma	DIN 3862
Campo de aplicación	Para tuercas de racor A DIN 3870 y tornillos de racor DIN 3871
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

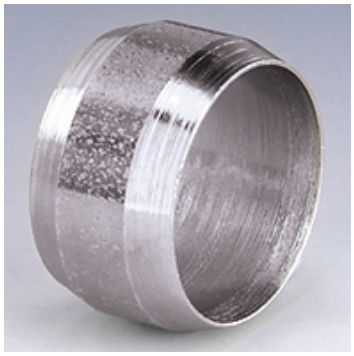

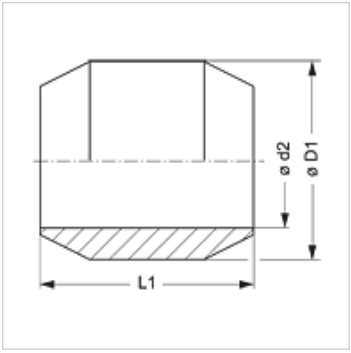

Descripción

Para tuercas de racor A DIN 3870 y tornillos de racor DIN 3871.

Artículo

Denominación	Ø D1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)
SRDK 06	8	6	6,5
SRDK 08	10	8	6,5
SRDK 10	12	10	7,5
SRDK 12	14	12	8,0
SRDK 18	20	18	9,0

Ø d2 = diámetro exterior del tubo

Variantes de producto

SRDK MG	Anillo cónico doble, Latón

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.