


Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Junta tórica y anillo de cámara
Conexión 2 + 3	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 2 + 3	Cono interior de 24°
Construcción	Racor de rosca macho de sentido ajustable
Forma constructiva	en L
Norma	ISO 8434-1
Volumen de suministro	Tubuladura (sin tuerca de racor ni anillo cortante)
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

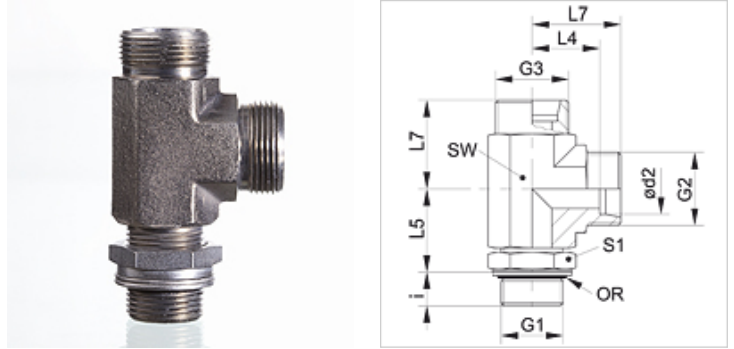

Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

Artículo

Denominación	Serie	Presión de servicio en bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
XELORK NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	14	19	21	14	14	14	8,00 x 1,50
XELORK NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	16	23	23	14	19	17	10,77 x 2,62
XELORK NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	17	25	24	19	19	19	10,77 x 2,62
XELORK NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	19	28	26	19	22	22	13,94 x 2,62
XELORK NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	21	30	28	22	27	27	17,86 x 2,62
XELORK NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	24	36	31	27	27	32	17,86 x 2,62
XELORK NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	28	36	35	30	36	36	23,47 x 2,62
XELORK NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	31	44	38	36	41	41	29,74 x 3,53
XELORK NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	38	50	48	50	50	50	37,69 x 3,53
XELORK NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	38	52	49	50	55	60	44,04 x 3,53
XELORK NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	15	23	22	14	19	17	10,77 x 2,62
XELORK NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	17	27	24	19	19	19	10,77 x 2,62
XELORK NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	18	29	25	19	22	22	13,94 x 2,62
XELORK NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	9	22	29	29	22	22	24	13,94 x 2,62
XELORK NW 10 HS	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	25	36	33	27	27	27	17,86 x 2,62
XELORK NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	13	25	36	33	27	27	30	17,86 x 2,62
XELORK NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	28	39	38	30	36	36	23,47 x 2,62
XELORK NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	30	44	42	36	41	46	29,74 x 3,53
XELORK NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	36	49	51	50	50	50	37,69 x 3,53
XELORK NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	34	55	50	50	55	60	44,04 x 3,53

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado - PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. - Ø d2 = diámetro exterior del tubo

Variantes de producto

ELORK Racor de rosca macho, en L, Tubuladura con tuerca de racor y anillo cortante