


### Características

Conexión 1 + 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1 + 2	Cono interior de 24°
Construcción	Racor de paso
Suplemento construcción	Serie francesa
Forma constructiva	recto
Volumen de suministro	Tubuladura con tuerca de racor y anillo cortante
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

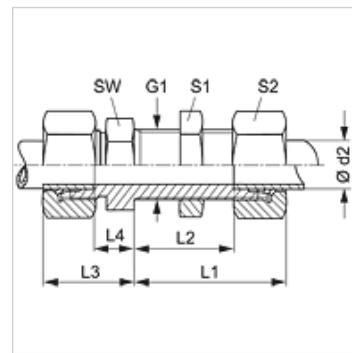

### Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

### Artículo

Denominación	Presión de servicio en bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>SV NW 10 HF</b>	PN 400	13,25	M 20 x 1,5	47,5	25	32,5	10	27	27	27
<b>SV NW 13 HF</b>	PN 250	16,75	M 24 x 1,5	49,5	26	34,5	11	30	30	30
<b>SV NW 16 HF</b>	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	52,0	28	37,0	13	36	36	36
<b>SV NW 20 HF</b>	PN 160	26,75	M 36 x 1,5	54,0	29	40,0	15	42	42	42
<b>SV NW 25 HF</b>	PN 160	33,50	M 45 x 1,5	58,0	33	44,0	19	55	55	55

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado – PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – Ø d2 = diámetro exterior del tubo