

# KM JF VA

Contratuerca

**HANSA FLEX**



## Características

**Conexión 1** Rosca interior ORFS

**Construcción** Contratuerca

**Norma** ISO 8434-2

**Material** Acero fino

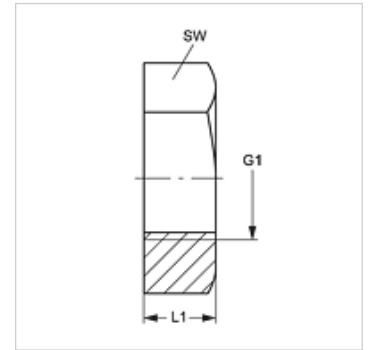

## Artículo

Denominación	G1	L1 (mm)	SW (mm)
<b>KM 04 JF VA</b>	9/16" -18 UNF	7	22
<b>KM 06 JF VA</b>	11/16" -16 UN	8	27
<b>KM 08 JF VA</b>	13/16" -16 UN	9	30
<b>KM 10 JF VA</b>	1" -14 UNS	11	32

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

**KM JF** Contratuerca, Acero