
SW HJOF

Tubuladura roscada racor de paso, ángulo de 90°

Características

Conexión 1	Roscas exteriores ORFS
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica
Conexión 2	Roscas exteriores ORFS
Forma de obturación 2	obturación plana con junta tórica
Construcción	Tubuladura roscada racor de paso
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



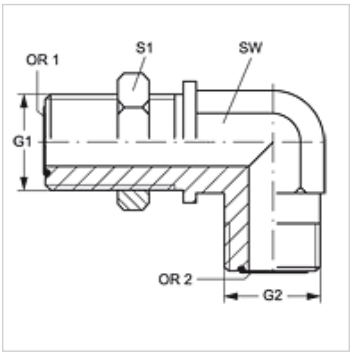

Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1 + OR2
SW HJOF 04	9/16" -18 UNF	14	22	7,66 x 1,78
SW HJOF 06	11/16" -16 UN	19	27	9,25 x 1,78
SW HJOF 08	13/16" -16 UN	19	30	12,42 x 1,78
SW HJOF 10	1" -14 UNS	27	32	15,60 x 1,78
SW HJOF 12	1.3/16" -12 UN	30	38	18,77 x 1,78
SW HJOF 16	1.7/16" -12 UN	37	46	23,52 x 1,78
SW HJOF 20	1.11/16" -12 UN	41	51	29,87 x 1,78
SW HJOF 24	2" -12 UN	60	48	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = ancho de llave

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.