
# W90 A H

Tubuladura de unión, ángulo de 90°

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Rosca de tuerca métrica |
| **Forma de obturación 1** | Cabezal de obturación 60° |
| **Conexión 2** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 2** | Cono interior de 60° |
| **Construcción** | Tubuladura de unión (codo de tubo corto) |
| **Forma constructiva** | Ángulo de 90° |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



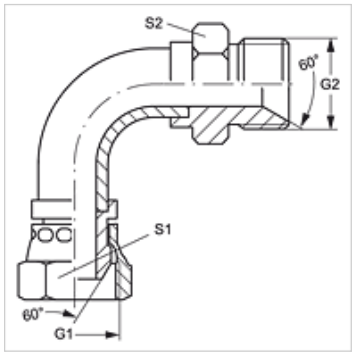


## Artículo

| Denominación | G1 | G2 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
| **W90 A 06 H** | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 14 | 19 |
| **W90 A 08 H** | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 17 | 22 |
| **W90 A 10 H** | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 19 | 24 |
| **W90 A 13 H** | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 22 | 27 |
| **W90 A 16 H** | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27 | 32 |
| **W90 A 20 H** | M 30 x 1,5 | M 30 x 1,5 | 30 | 36 |
| **W90 A 25 H** | M 38 x 1,5 | M 38 x 1,5 | 41 | 46 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*