


W90 AB HB VA

Tubuladura hembra, ángulo de 90°

HANSA FLEX

Características

Conexión 1	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1	Cono exterior 60°
Conexión 2	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 2	Cono interior de 60°
Construcción	Conector
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero fino

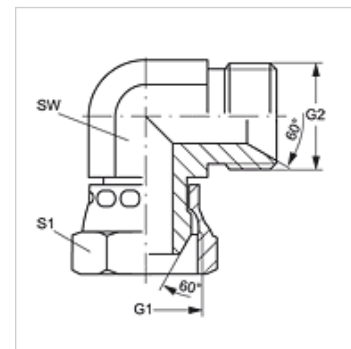

Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)	S1
W90 AB 02 HB VA	G 1/8" -28	11	14
W90 AB 04 HB VA	G 1/4" -19	14	19
W90 AB 06 HB VA	G 3/8" -19	19	22
W90 AB 08 HB VA	G 1/2" -14	22	27
W90 AB 12 HB VA	G 3/4" -14	27	32
W90 AB 16 HB VA	G 1" -11	33	41
W90 AB 20 HB VA	G 1.1/4" -11	41	50
W90 AB 24 HB VA	G 1.1/2" -11	50	60
W90 AB 32 HB VA	G 2" -11	66	70

SW, S1, S2 = ancho de llave