


W90 HRK

Tubuladura macho, ángulo de 90°

HANSA**FLEX**

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSPT cónicas
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Conexión 2	Roscas exteriores BSPT cónicas
Forma de obturación 2	obturación de rosca
Construcción	Tubuladura macho
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

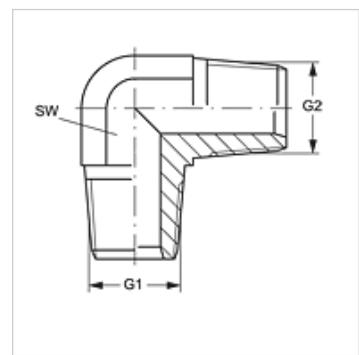

Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)
W90 HRK 02	R 1/8" K	11
W90 HRK 04	R 1/4" K	14
W90 HRK 06	R 3/8" K	19
W90 HRK 08	R 1/2" K	22
W90 HRK 12	R 3/4" K	27
W90 HRK 16	R 1" K	33

SW = ancho de llave