


### Características

Conexión 1	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 1	Obturación por junta tórica en la tubuladura macho
Conexión 2	Rosca de tuerca ORFS
Forma de obturación 2	obturación plana
Construcción	Tubuladura macho, dirección ajustable
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

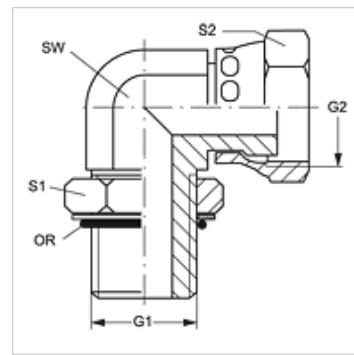

### Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1	S2	OR
<b>W90 O 04 AJF</b>	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	14	16	18	8,92 x 1,83
<b>W90 O 06 AJF</b>	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	21	11,90 x 1,98
<b>W90 O 08 AJF</b>	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	24	16,36 x 2,20
<b>W90 O 10 AJF</b>	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	29	19,18 x 2,46
<b>W90 O 12 AJF</b>	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	27	35	35	23,47 x 2,95
<b>W90 O 16 AJF</b>	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	33	41	41	29,74 x 2,95
<b>W90 O 20 AJF</b>	1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	48	48	37,47 x 3,00
<b>W90 O 24 AJF</b>	1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	48	54	57	43,69 x 3,00

SW, S1, S2 = ancho de llave