


WEO VS SB

Casquillo enchufable de cierre WEO

HANSA FLEX

Características

Conexión 1	Casquillo enchufable WEO
Forma de obturación 1	sellado con Junta tórica
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

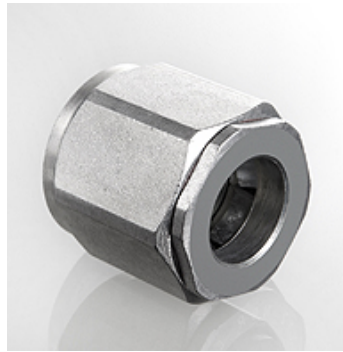

Artículo

Denominación	Tamaño constructivo	Presión de servicio en bar	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
WEO VS 10 SB	1/4"	PN 350	10	28,0	20	19
WEO VS 13 SB	3/8"	PN 350	13	31,0	24	22
WEO VS 16 SB	1/2"	PN 350	16	32,0	28	27
WEO VS 23 SB	3/4"	PN 350	23	44,0	32	32
WEO VS 30 SB	1"	PN 250	30	55,0	41	41

SW, S1, S2 = ancho de llave