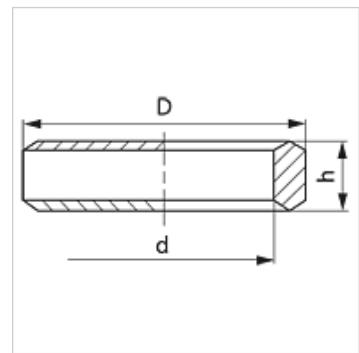


**Características**

Construcción	Junta de estanqueidad
Suplemento construcción	para roscas métricas
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

**Artículo**

Denominación	para rosca	D (mm)	d (mm)	h (mm)
<b>DKM 10</b>	M 10 x 1	14	10	3,2
<b>DKM 12</b>	M 12 x 1,5	17	12	4,2
<b>DKM 14</b>	M 14 x 1,5	19	14	4,5
<b>DKM 16</b>	M 16 x 1,5	21	16	4,5
<b>DKM 18</b>	M 18 x 1,5	23	18	4,5
<b>DKM 20</b>	M 20 x 1,5	25	20	4,5
<b>DKM 22</b>	M 22 x 1,5	27	22	4,5
<b>DKM 26</b>	M 26 x 1,5	31	26	4,5
<b>DKM 27</b>	M 27 x 2	32	27	5,0
<b>DKM 33</b>	M 33 x 2	39	33	6,0
<b>DKM 42</b>	M 42 x 2	49	42	6,5
<b>DKM 48</b>	M 48 x 2	55	48	6,5

**Variantes de producto**

**DKM VA** Junta de estanqueidad para roscas métricas, Acero fino