


# G HB IR

Tubuladura hembra

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°
Conexión 2	Rosca interior BSP cilíndricas
Forma de obturación 2	obturación plana
Construcción	Tubuladura hembra
Forma constructiva	recto
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

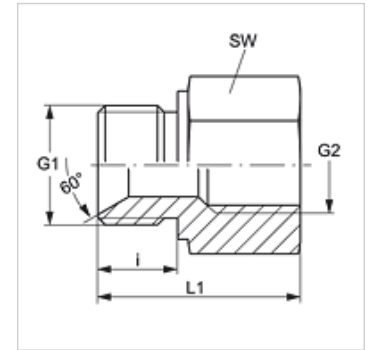

## Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IR	G 1/8" -28	G 1/8" -28	17
G HB 02 IR 04	G 1/8" -28	G 1/4" -19	19
G HB 04 IR 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	19
G HB 04 IR	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
G HB 04 IR 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	24
G HB 04 IR 08	G 1/4" -19	G 1/2" -14	27
G HB 06 IR 02	G 3/8" -19	G 1/8" -28	24
G HB 06 IR 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22
G HB 06 IR	G 3/8" -19	G 3/8" -19	24
G HB 06 IR 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	27
G HB 08 IR 02	G 1/2" -14	G 1/8" -28	27
G HB 08 IR 04	G 1/2" -14	G 1/4" -19	27
G HB 08 IR 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27
G HB 08 IR	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G HB 08 IR 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	36
G HB 12 IR 04	G 3/4" -14	G 1/4" -19	32
G HB 12 IR 06	G 3/4" -14	G 3/8" -19	32
G HB 12 IR 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32
G HB 12 IR	G 3/4" -14	G 3/4" -14	36
G HB 12 IR 16	G 3/4" -14	G 1" -11	41
G HB 16 IR 06	G 1" -11	G 3/8" -19	41
G HB 16 IR 08	G 1" -11	G 1/2" -14	41
G HB 16 IR 12	G 1" -11	G 3/4" -14	41
G HB 16 IR	G 1" -11	G 1" -11	41
G HB 16 IR 20	G 1" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 20 IR 04	G 1.1/4" -11	G 1/4" -19	50
G HB 20 IR 08	G 1.1/4" -11	G 1/2" -14	50
G HB 20 IR 12	G 1.1/4" -11	G 3/4" -14	50
G HB 20 IR 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41
G HB 20 IR	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 20 IR 24	G 1.1/4" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 24 IR 12	G 1.1/2" -11	G 3/4" -14	55
G HB 24 IR 20	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	55
G HB 24 IR	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 24 IR 16	G 1.1/2" -11	G 1" -11	55
G HB 24 IR 32	G 1.1/2" -11	G 2" -11	70
G HB 32 IR 16	G 2" -11	G 1" -11	70
G HB 32 IR 20	G 2" -11	G 1.1/4" -11	70
G HB 32 IR 24	G 2" -11	G 1.1/2" -11	70
G HB 32 IR	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

G HB IR VA Tubuladura hembra, Acero fino