


### Características

<b>Conexión 1</b>	Rosca exterior métrica, cilíndrica
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono exterior 60°
<b>Conexión 2</b>	Rosca exterior métrica, cilíndrica
<b>Forma de obturación 2</b>	Cono exterior 60°
<b>Construcción</b>	Tubuladura de unión
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

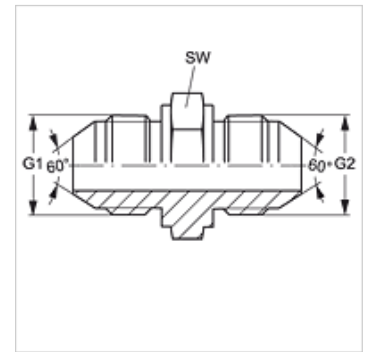

### Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)
<b>G NW 06 HJL</b>	M 14 x 1,5	19
<b>G NW 08 HJL</b>	M 16 x 1,5	22
<b>G NW 10 HJL</b>	M 18 x 1,5	22
<b>G NW 13 HJL</b>	M 22 x 1,5	27
<b>G NW 16 HJL</b>	M 24 x 1,5	32
<b>G NW 20 HJL</b>	M 30 x 1,5	37
<b>G NW 25 HJL</b>	M 33 x 1,5	41

SW = ancho de llave