


# G HJR

## Tubuladura de unión

### Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Cono exterior 60°
Conexión 2	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 2	Cono exterior 60°
Construcción	Tubuladura de unión
Forma constructiva	recto
Norma conexión 2	JIS B 8363
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

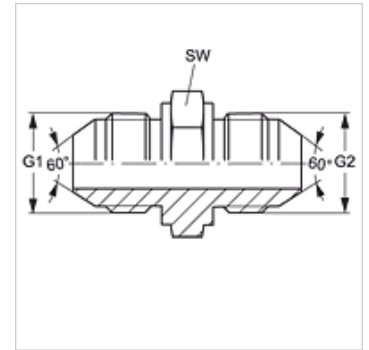

### Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)
G HJR 04	G 1/4" -19	19
G HJR 06	G 3/8" -19	22
G HJR 08	G 1/2" -14	27
G HJR 12	G 3/4" -14	32
G HJR 16	G 1" -11	41

SW = ancho de llave